

DOVETAIL NOZZLE

SJ-DV 시리즈

특성


- 도브테일 홈 으로 스프레이 정확성을 위한 패턴 위치 제공
- 셀프 배열의 호환 가능한 스프레이 TIP (5° 10° 15°,기타각도) 홈으로 장착

재질

- BRASS SUS(303.304.316) TTIC 기타주문재질

주용도

- STS2냉연공장 PICKLE SPRAY

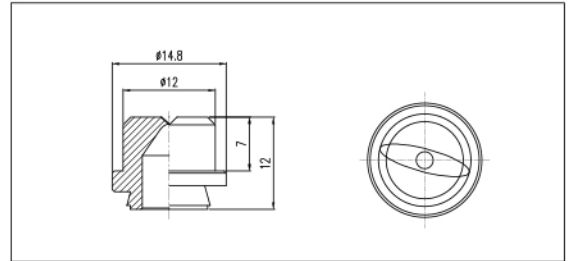

SJ-DV 시리즈 DATA (LECHLER & PNR 시리즈)

SEJIN NOZZLE NO	Orifice Dia (φ)	Flow Rate (l/min)										Spray Angle(°)
		Pressure (Bar)										
		0.5	1	2	3	4	5	7	10	15	20	
SJ-DV-1545	4.0	6.3	8.8	12.5	15.3	17.7	19.7	23.4	27.9	34.2	39.5	45
SJ-DV-3090	5.2	12.3	17.3	24.5	30.0	34.6	38.7	45.8	54.8	67.1	77.5	90
SJ-DV-7040	8.8	28.6	40.4	57.2	70.0	80.8	90.7	106.9	127.8	156.5	180.7	40

LECHLER 재질표기 16(SS303). 17(SS316). 30(BRASS). 50(PVC). 53(PP). 55(TEFLON)